


SUS BARITONE / H2 - 2in1 for XL GleamingWorks - Parts Fitting Manual

Chapter.01 マフラステーの取り付け

*純正マフラー、スプロケットカバーを取り外し付属のステーを下図のように装着します。
*左が～13年 右が14年～

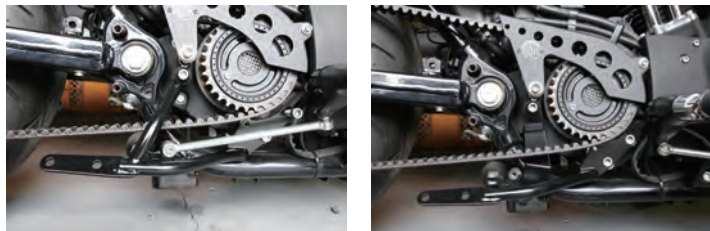

Chapter.02 *O2センサーの取付

*04～06年はメクラボルト装着



*07～13年は直接装着



Chapter.02-2

*14～16年は径変換アダプタ装着後にO2センサー装着



Chapter.03

*エキパイに純正のフランジを装着します。



Chapter.04 *エキパイを装着する

*Chapter.03で組み込んだエキパイをエンジン側に装着します。



Chapter.05 *マフラーを装着する

*マフラー本体をエキパイに差し込みます。
(上下に揺らしながら奥まで差し込みます)



Chapter.06

*マフラー本体をChapter.01で装着したマフラステーに固定します。
このとき、ステー位置が合わない場合はマフラーをもう少しエキパイに差し込んで調整下さい



*マフラステーへの固定ができればスプリングを装着し、各部、本締め。装着が完了となります。



GLEAMING WORKS.jpは株式会社グズが企画・製造・販売するハーレー専門アフターパーツブランドです。

www.gleamingworks.jp 商品の詳細はWEBサイトからご確認頂けます TEL/FAX:06-6865-4000 通販・業販のご注文/お問い合わせ先

GLEAMING WORKSオリジナルパーツを多数装着したXL1200Xコンプリートカスタム WEBで公開中!! www.gleamingworks.jp