

# TITANIUM BARITONE 2in1 for XL GleamingWorks - Parts Fitting Manual

## Chapter.01 マフラスターの取り付け

\* 純正マフラー、スプロケットカバーを取り外し付属のステーを下図のように装着します。  
\* 左が～13年 右が14年～



## Chapter.02 \*O2センサーの取付

\* 04～06年はメクラボルト装着




\* 07～13年は直接装着



## Chapter.02

\* 14～16年は径変換アダプタ装着後にO2センサー装着

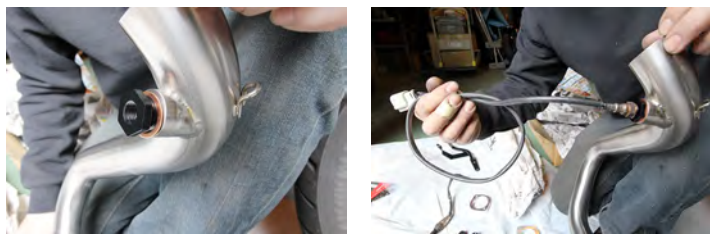

## Chapter.03 \*エキパイの組み込み

\* フランジの溝に、純正リングをはめ込む



\* エキパイ本体にフランジをセットする



## Chapter.03

\* エキパイに連結パイプを差し込む



\* フランジの切り欠きを下図の向きにセットする。(スプリングを掛けるため)



## Chapter.04 \*エキパイを装着する

\* Chapter.03 で組み込んだエキパイをエンジン側に装着します。



## Chapter.04

\* フランジをナットで固定後、付属のスプリングを下図のように装着します。



\* 後ろ側も同様に装着していきます。



## Chapter.05 \*マフラーを装着する

\* マフラー本体をエキパイに差し込みます。(上下に揺らしながら奥まで差し込みます)



## Chapter.05

\* マフラー本体を Chapter.01 で装着したマフラスターに固定します。このとき、ステー位置が合わない場合はマフラーをもう少しエキパイに差し込んで調整下さい



\* マフラスターへの固定ができたらスプリングを装着し、各部、本締め。装着が完了となります。



GLEAMING WORKS.jpは株式会社グッズが企画・製造・販売するハーレー専門アフターパーツブランドです。

www.gleamingworks.jp 商品の詳細はWEBサイトからご確認頂けます TEL/FAX: 06-6865-4000 通販・業販のご注文/お問い合わせ先

GLEAMING WORKSオリジナルパーツを多数装着したXL1200Xコンプリートカスタム WEBで公開中!! [www.gleamingworks.jp](http://www.gleamingworks.jp)